

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-330840

(43)Date of publication of application : 30.11.2001

(51)Int.Cl.

G02F 1/1341  
G02F 1/1339

(21)Application number : 2000-146429

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing : 18.05.2000


(72)Inventor : OGINO HISAAKI  
TAKASE TAKESHI

## (54) METHOD FOR MANUFACTURING LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the display quality of a liquid crystal display element by preventing vacuum space from remaining in a liquid crystal cell due to uneven spreading of a liquid crystal in a sealing step of the liquid crystal with a dripping method.

SOLUTION: A sealant 14 is applied on an array substrate 11. Subsequently the liquid crystal 17 is dripped and applied to the inside of a pixel area [A] surrounded by the sealant 14 like a thin film with a slit squeegee device 25. Then under the reduced pressure the array substrate 11 and a counter substrate 12 are stuck to each other. Subsequently the liquid crystal 17 is uniformly sealed in the liquid crystal cell without making the vacuum space remain therein by returning the pressure to the atmospheric pressure.

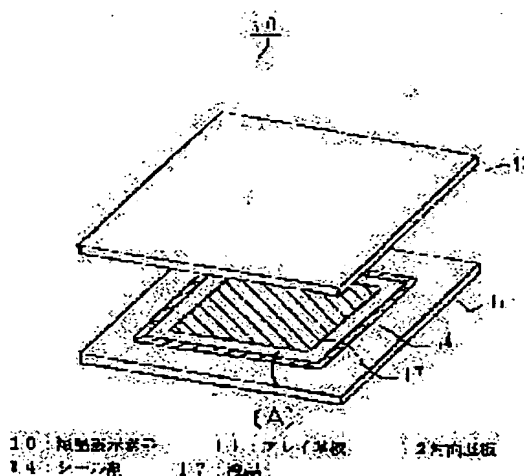

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-330840

(P2001-330840A)

(43) 公開日 平成13年11月30日 (2001. 11. 30)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I

テマコード\* (参考)

G 0 2 F 1/1341

G 0 2 F 1/1341

2 H 0 8 9

1/1339

5 0 5

1/1339

5 0 5

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2000-146429(P2000-146429)

(22) 出願日 平成12年5月18日 (2000. 5. 18)

(71) 出願人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72) 発明者 荻野 商明

兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会  
社東芝姫路工場内

(72) 発明者 高瀬 剛

兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会  
社東芝姫路工場内

(74) 代理人 100081732

弁理士 大胡 典夫 (外2名)

Fターム(参考) 2H089 LA07 LA09 MA05Y MA07Y

NA14 NA22 NA32 NA39 QA12


QA16

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 滴下法による液晶の封入工程において、液晶が均等に広がらずに液晶セル内に真空空間が残留するのを防止し、液晶表示素子の表示品位向上を図る。

【解決手段】 アレイ基板11にシール剤14を塗布し、次いでスリットスキージ装置25によりシール剤14に囲われる画素エリア[A]内に液晶17を薄膜状に滴下塗布する。そして減圧下でアレイ基板11及び対向基板12を貼り合わせ、その後大気中に戻して、液晶17を、液晶セル内に真空空間を残留する事無く均一に封入する。

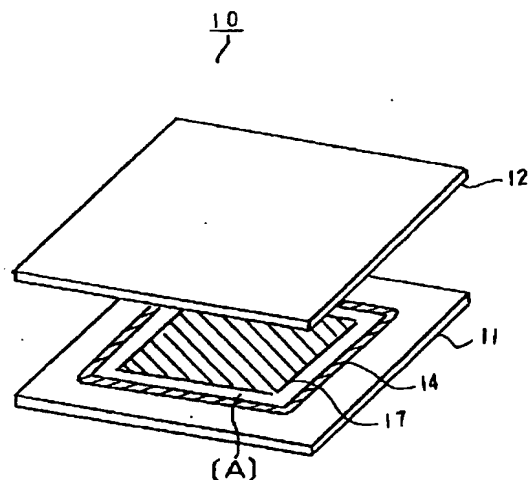

10 : 液晶表示素子

11 : アレイ基板

12 対向基板

14 : シール剤

17 : 液晶

BEST AVAILABLE COPY

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 対向配置される一对の基板のどちらか一方に液晶を封止するためのシール剤を塗布する第 1 の工程と、

前記一对の基板のどちらか一方であって前記シール剤に囲まれる領域内に前記液晶を薄膜状に滴下する第 2 の工程と、

この第 2 の工程終了後、前記一对の基板を減圧下で所定の隙間を保持するよう前記シール剤にて貼り合わせる第 3 の工程と、

この第 3 の工程終了後、前記シール剤を硬化させる第 4 の工程とを具備することを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【請求項 2】 前記第 2 の工程を、インクジェット方式の塗布装置を用いて行う事の特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 3】 前記第 2 の工程を、スリット状の溝が設けられるスキージ状の塗布装置を用いて行う事の特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 4】 前記第 2 の工程における薄膜状に塗布する前記液晶の塗布量は、(既定の液晶塗布量) ± 3 % である事の特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかに記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 5】 前記第 2 の工程における薄膜状に塗布する前記液晶の塗布範囲は、前記シール剤の内法から所定幅均等に離間している事の特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかに記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 6】 前記第 1 の工程で塗布する前記シール剤が紫外線硬化型のシール剤である事の特徴とする請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかに記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 7】 前記第 1 の工程で塗布する前記シール剤が熱硬化型のシール剤である事の特徴とする請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかに記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 8】 前記第 1 の工程で塗布する前記シール剤が紫外線硬化及び熱硬化の両方を必要とするシール剤である事の特徴とする請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかに記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 9】 前記第 3 の工程における前記所定の隙間は、前記一对の基板間に散布される球状スペーサにより保持される事の特徴とする請求項 1 乃至請求項 8 のいずれかに記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 10】 前記第 3 の工程における前記所定の隙間は、前記一对の基板のいずれかにフォトリソグラフィ工程を用いて形成される柱状スペーサにより保持される事の特徴とする請求項 1 乃至請求項 8 のいずれかに記載の液晶表示素子の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示素子の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】電極を有する一对の基板間に液晶を封入して成る液晶表示素子にあっては、従来液晶を封入する方法として、基板対をシール剤により貼り合わせ液晶セルを組み立てた後、シール剤に形成される注入口から液晶を注入し更に接着剤等で注入口を封止する注入法、あるいは図 10 に示すようにいずれか一方の基板 1 にシール剤にて注入口を有しないシールパターン 2 を形成し、シール剤で囲まれる領域に所定量の液晶 3 を水滴状に滴下した後、液晶セル内に気泡が残らないよう減圧下にてもう一方の基板 4 とスペーサを介して貼り合わせ、その後シールパターン 2 を硬化する滴下法が適用されていた。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】前記注入法にあっては、基板を貼り合わせ液晶セルを形成した後に、狭い注入口から液晶を注入するため、シール剤の硬化から液晶の注入完了に至るまでに極めて長時間を要し、生産性に著しく劣るという問題を有していた。又、液晶注入後に封止材により注入口を封止しているため注入口近傍の液晶表示素子内に特異点を生じ、これが白ズミの原因になり表示品位を低下するという問題も生じていた。更に、封止材の接着性が悪い場合には剥がれを生じたり、あるいは封止時に気泡を生じ易いという問題も有していた。

【0004】このため近年、滴下法による液晶の封入方法が検討されている。この滴下法は、その製造工程にて基板の一方に液晶を水滴状に滴下した後、もう一方の基板と対向配置し真空環境下で両基板を貼り合わせ、その後大気圧環境に戻すものである。この結果、液晶セル内外の圧力差により水滴状に滴下した液晶が液晶セル内に押し広げられ、隣り合った液晶が接触され、真空の空間を液晶により埋めることにより液晶セル内に液晶を均一に封入するものである。

【0005】しかしながら、一般に滴下法にあっては、真空環境下から大気圧環境下に戻した瞬間は液晶セル内外の圧力差が大きいので液晶が勢いよく広がるものの、広がった液晶によって液晶セル内の真空空間が埋められていくと、真空であった液晶セル内の容積が減少して液晶セル内の真空度が低くなり、大気圧との圧力差が小さくなる事から液晶が押し広げられる力が次第に弱くなる。そのため隣り合う滴下された液晶が接触する最も遠い点まで液晶が広がらずに真空空間が残留するという現象を来し表示不良空間を生じてしまい、均一で良好な表示品位を得られないという問題を生じていた。

【0006】そこで本発明は上記課題を除去するもので、滴下法での液晶封入時に、液晶セル内に、液晶が存在しない真空空間を残留してしまう事がなく、表示エリア全面にわたり均一で良好な表示品位を得られることに

より、製造時間の短縮を図る滴下法での液晶の封入工程を実現可能にする液晶表示素子の製造方法を提供することを目的とする。

#### 【0007】

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決するための手段として、対向配置される一对の基板のどちらか一方に液晶を封止するためのシール剤を塗布する第1の工程と、前記一对の基板のどちらか一方であって前記シール剤に囲まれる領域内に前記液晶を薄膜状に滴下する第2の工程と、この第2の工程終了後、前記一对の基板を減圧下で所定の間隙を保持するよう前記シール剤にて貼り合わせる第3の工程と、この第3の工程終了後、前記シール剤を硬化させる第4の工程とを実施するものである。

【0008】このような構成により本発明は、液晶封入時に液晶セル内に真空空間を残留する事無く良好な表示品位を得られ、滴下法での液晶の封入を実現可能にし、液晶表示素子の製造時間を短縮し、その生産性向上を図るものである。

#### 【0009】

【発明の実施の形態】以下本発明を、図1乃至図4に示す第1の実施の形態を参照して説明する。10は液晶表示素子であり、ガラス基板上に画素電極（図示せず）、対向電極（図示せず）をそれぞれ設けてなるアレイ基板11及び対向基板12は、その上に配置される配向膜13をそれぞれラビング処理後、例えば紫外線硬化型樹脂等からなるシール剤14にて、スペーサ16により所定のギャップを隔てて貼り合され、シール剤14に囲繞される領域に液晶17が封入されて成っている。

【0010】次に液晶表示素子10の製造方法について述べる。例えば画素電極を有する画素エリア[A]が13.3インチのアレイ基板11と対向電極を有する対向基板12を形成後、夫々に例えばポリイミドを塗布し更に約250℃で30分の熱処理を行い膜厚1000オングストロームの配向膜13を焼成し、冷却後ラビング布等で所定方向にラビング処理する。

【0011】そして基板の内どちらか一方、例えばアレイ基板11に塗布断面積が約5000~10000 $\mu\text{m}^2$ の範囲で画素エリア[A]を囲うようにアクリル等からなる紫外線硬化型のシール剤14を例えばシリンジで塗布し、杵状の堰を形成する。他方対向基板12にはアレイ基板11及び対向基板12の間隙を所定の一定のギャップ幅に保持するための例えば $\phi 5\mu\text{m}$ のスペーサ16を200個数/ $\text{mm}^2$ 散布する。

【0012】次にアレイ基板11のシール剤14にて囲まれた画素エリア[A]内に、液晶17を薄膜状に滴下塗布する。この液晶17の滴下塗布は、例えば図3に示すスリットスキージ装置25によりスリット（図示せず）を設けたスキージ26を用いて行う。スキージ26はスリット幅180mmでオリフィス27の幅10 $\mu\text{m}$

で実施した。液晶導入口28から液晶17を一定の圧力にて印加し、アレイ基板11とスキージ26の下端との間隔をギャップセンサ30にて測定し、アレイ基板11とスキージ26の下端との間隔が一定となるように制御する。

【0013】液晶17滴下時、アレイ基板11を図示しないXYステージ上に設置し、スキージ26からの液晶吐出レート0.03 $\text{cm}^3/\text{sec}$ 、XYステージの走査速度2 $\text{cm}/\text{sec}$ に設定し液晶の吐出を実施した。結果、アレイ基板11に滴下される液晶17の膜厚は約6.6 $\mu\text{m}$ とされる。薄膜状の液晶17の膜厚の精度は約 $\pm 2\%$ の精度であった。

【0014】滴下塗布する液晶17の総量は画素エリア[A]の面積と液晶セルを構成するアレイ基板11及び対向基板12間のギャップにより決定される。例えば画素エリア[A]が13.3インチで両基板11、12の間隔が5 $\mu\text{m}$ である時の液晶17を塗布する総量の目標値は約280mlである。この際実際に滴下される液晶の総量は目標値の $\pm 3\%$ 以内が理想とされる。

【0015】もし実際に滴下される液晶の総量が目標値より3%以上多いと、アレイ基板11及び対向基板12を真空中にて貼り合わせ大気圧に戻した後、両基板11、12間を所定のギャップにするために加圧する際に、スペーサ16の高さに達する前にシール剤14に囲われた液晶セルの内部に液晶17が満たされてしまう。そしてシール剤14が硬化前であるために、液晶17がシール剤14にて形成した堰を決壊して液晶セルの外部にあふれ出てしまう。このためシール剤14を硬化した際、液晶17があふれ出した部分の接着不良により液晶セルの組み立て強度が著しく損なわれ信頼性を損なってしまう。

【0016】他方実際に滴下される液晶の総量が目標値より3%以上少ないと、アレイ基板11及び対向基板12を真空中にて貼り合わせ大気圧に戻した後、両基板11、12間を所定のギャップにするために加圧する際に、シール剤14に囲われた液晶セルの内部の真空空間を埋めるだけの液晶が足りなく成ってしまう、その結果、最終的に完成された液晶表示素子10の画素エリア[A]にて両基板11、12間に液晶17の満たされない真空空間が残留し、著しい表示不良を生じてしまった。

【0017】更に薄膜状に滴下塗布する液晶17の周辺部分では、端部の膜厚が安定せず、なだらかに膜が切れるため、液晶17はアレイ基板11上に形成されたシール剤14より約10mm離れたところに端部が来るように薄膜状の滴下塗布を実施した。

【0018】この結果液晶17の薄膜の厚みは約6.6 $\mu\text{m}$ 、薄膜のサイズは縦約183mm、横約230mmであった。

【0019】この様にアレイ基板11に液晶17を薄膜

状に滴下する一方、対向基板12にスペーサ16を散布した状態で組み立て装置40により両基板11、12を貼り合せ液晶表示素子10を組立てる。即ち1 Torrの真空槽41内でアレイ基板11をXYZ方向に調整可能な下ステージ42に真空吸着する一方、対向基板12をXYZ方向に調整可能な上ステージ43に真空吸着し、両基板11、12を離間した状態で上下ステージ42、43を移動して位置合わせを行う。次いで両基板11、12を40 kgfの圧力で加圧し、両基板11、12の貼り合わせを行う。

【0020】この後貼り合わせを実施した両基板11、12を大気中に戻すと液晶セル内外の圧力差によって液晶17が広がり液晶セル内の真空空間を埋める。次いで両基板11、12間を所定の5  $\mu$ mのギャップ幅にするように約300 kgfにて加圧し、シール剤14を硬化させるために下ステージ42に内蔵される紫外線照射ランプ42aにより紫外線を約3000 mJ/cm<sup>2</sup>照射してシール剤14を硬化させて液晶表示素子10を完成する。

【0021】このような製造方法によれば、滴下法による液晶封入時、減圧下でアレイ基板11及び対向基板12を貼り合わせた後に大気圧に戻した時、液晶セル内に真空空間が残留する事が無く、液晶17は液晶セル内で均一に広がり、良好な表示品位の液晶表示素子10を得られる。従って滴下法での液晶の封入を実現可能にし液晶表示素子の製造時間の短縮による生産性向上を図る。

【0022】次に本発明を、図5に示す第2の実施の形態を参照して説明する。この第2の実施の形態は、第1の実施の形態において、アレイ基板への液晶の滴下をインクジェット方式で行うものであり、他は第1の実施の形態と同一であることから同一部分については同一符号を付しその説明を省略する。

【0023】本実施の形態にあつては、アレイ基板11のシール剤14にて囲まれた画素エリア[A]内への液晶17の薄膜状の滴下塗布は、図5に示すインクジェット方式の液晶塗布ヘッド18を用いて行う。液晶塗布ヘッド18はノズルブロック20内にピエゾ素子21を板バネ状のスプリング22にて上部に固定した形となっている。ノズルブロック20内のスプリング22の下空間に液晶導入口23より液晶17を注入し、ピエゾ素子21を振動させることによりノズル口24より液晶17を吐出させる構造となっている。

【0024】今回使用した液晶塗布ヘッド18は、例えばノズル口の径が50  $\mu$ mであり、これが200  $\mu$ mピッチにて70個並んだ、塗布幅が約14 mmとされている。この液晶塗布ヘッド18のピエゾ素子21に電圧を1000 mV印可し、50 Hzの周波数を印可することにより液晶17は噴霧状に吐出する事が出来る。液晶17滴下時、シール剤14を塗布されたアレイ基板11を図示しないXYステージ上に設置し、XYステージを走

査させながら、液晶塗布ヘッド18から液晶17を噴霧し、アレイ基板11上に液晶17を薄膜状に滴下塗布して行く。この時のXYステージの走査速度を例えば50 mm/secとすると、アレイ基板11に滴下される液晶17の膜厚は約6.7  $\mu$ mとされ所望の液晶17の滴下量を得られる。

【0025】そして第1の実施の形態と同様、組み立て装置40により1 Torrの真空槽41内でアレイ基板11と対向基板12を40 kgfの圧力で加圧して貼り合わせ、この後両基板11、12を大気中に戻すと、液晶セル内外の圧力差によって液晶17は真空空間を残留する事無く液晶セル内に広がる。次いで両基板11、12を300 kgfの圧力で加圧し、紫外線を約3000 mJ/cm<sup>2</sup>照射してシール剤14を硬化させて液晶表示素子10を完成する。

【0026】このような製造方法によれば、第1の実施の形態と同様、滴下法による液晶封入時、液晶セル内に真空空間が残留する事が無く、液晶17は液晶セル内で均一に広がり、良好な表示品位の液晶表示素子10を得られ、滴下法での液晶の封入が実現可能となる。

【0027】次に本発明を、図6乃至図8に示す第3の実施の形態を参照して説明する。この第3の実施の形態は、第1の実施の形態において、マザーガラス基板に2面分のアレイ基板及び対向基板を形成しそれらの貼り合わせを行う。且つアレイ基板及び対向基板を貼り合わせる時に、基板の同一平面に異なる複数の圧力を同時に加えるものである。他は第1の実施の形態と同一であることから同一部分については同一符号を付しその説明を省略する。

【0028】本実施の形態にあつては、例えば300×300×0.7 mmのマザーガラス基板51上に、成膜技術及びフォトリソグラフィ技術を繰り返し、320×240ドットのマトリクス状の画素電極（図示せず）を有するアレイ基板52を2面形成する一方、300×300×0.7 mmのマザーガラス基板53上に、平面状の対向電極（図示せず）を有する対向基板54を2面形成する。更にアレイ基板52及び対向基板54に例えばポリイミドを塗布し更に約250℃で30分の熱処理を行い膜厚1000オングストロームの配向膜（図示せず）を焼成し、冷却後ラビング処理する。

【0029】そして基板の内どちらか一方、例えばアレイ基板52に、画素エリア[B]を囲うように例えばアクリルからなる紫外線硬化型のシール剤56を例えばシリンジで塗布して枠状の堰を形成する。他方対向基板54にはアレイ基板52及び対向基板54の間隔を所定の一定のギャップ幅に保持するための例えば $\phi$ 5  $\mu$ mのスペーサ16を200個数/mm<sup>2</sup>散布する。

【0030】次に第1の実施の形態と同様スキージ26を用いて、アレイ基板52のシール剤56に囲まれた画素エリア[B]内に、液晶57を膜厚約6.6  $\mu$ mの薄

膜状に滴下塗布する。一方、対向基板 12 にスペーサ (図示せず) を散布した状態で図 7 に示す組み立て装置 31 により両マザーガラス基板 51、53 を貼り合せシール剤 56 を硬化後 1 面づつに切り離して液晶表示素子 58 を組み立てる。

【0031】組み立て装置 31 は、真空槽 32 内に X Y Z 方向に調整可能でありマザーガラス基板 51 を真空吸着する下ステージ 33 及び X Y Z 方向に調整可能でありマザーガラス基板 53 を真空吸着する上ステージ 34 を有している。下ステージ 33 内には紫外線照射ランプ 36 が内蔵されている。

【0032】上ステージ 34 は、シール剤 56 に対応する領域を加圧する第 1 枠加圧ステージ 37 及びこの第 1 枠加圧ステージ 37 外周であってシール剤 56 の外側の領域を加圧する第 2 枠加圧ステージ 38 の二重枠構造となっていて、第 1 枠加圧ステージ 37 及び第 2 枠加圧ステージ 38 はそれぞれ異なる加圧力での加圧が可能とされる。これにより加圧時、マザーガラス基板 51、53 平面には、第 1 枠加圧ステージ 37 による加圧と、第 2 枠加圧ステージ 38 による加圧の複数の加圧が同時に加えられる様になっている。

【0033】そして液晶表示素子 58 の組み立て時、0. 1 T o r r の真空槽 32 内にてマザーガラス基板 51 を下ステージ 33 に真空吸着する一方、マザーガラス基板 53 を上ステージ 34 に真空吸着し、両基板 51、53 を離間した状態で上下ステージ 33、34 を移動して位置合わせを行う。次いで両基板 51、53 の貼り合わせを行いその後貼り合わせを実施した両基板 51、53 を大気中に戻すと液晶セル内外の圧力差によって液晶 57 が広がり液晶セル内の真空空間を埋める。

【0034】次いで、例えば、第 1 枠加圧ステージ 37 によりシール剤 56 領域を  $0.5 \text{ kg/cm}^2$  の圧力で加圧し、第 2 枠加圧ステージ 38 によりシール剤 56 の外側領域を  $1 \text{ kg/cm}^2$  の圧力で加圧し、且つ紫外線照射ランプ 36 により紫外線を  $2000 \text{ mJ/cm}^2$  照射して、シール剤 56 を硬化する。更に 1 面づつの液晶表示素子 58 とするようマザーガラス基板 51、53 を半分に切り離して液晶表示素子 58 を完成する。

【0035】この結果従来図 8 に示すように液晶表示素子 60 のシール剤 61 の内外の気圧差により基板 62、63 の周辺部が撓みギャップむらを生じて、表示品位を著しく低下させるという現象が解消された。

【0036】このような製造方法によれば、第 1 の実施の形態と同様、滴下法による液晶封入時、液晶セル内に真空空間が残留する事が無く、液晶 17 は液晶セル内で均一に広がり、液晶表示素子 10 の表示品位が向上され滴下法での液晶の封入が実現可能となる。しかもシール剤 56 の硬化時、シール剤 56 領域に比しシール剤 56 の外側領域の圧力を大きく出来る事から、シール剤 56 内外の気圧差にかかわらず液晶セルに撓みを生じる事が

なく、従来生じていた液晶セル周辺部のギャップむらを解消出来る。従って液晶表示素子 58 全面にわたり均一なギャップを得られ表示品位の向上を図れる。

【0037】尚本発明は上記実施の形態に限られるものでなく、その趣旨を変えない範囲での変更は可能であって、例えば表示領域に液晶を薄膜状に滴下塗布可能であればその方法は限定されないし、所定の液晶量を得られればその液晶の厚さも任意であるし、組み立て工程における真空槽内の真空度も必要に応じて任意である。又、シール剤も紫外線照射により硬化されるものに限らず、加熱により硬化される熱硬化型樹脂を用いたり、あるいは紫外線照射及び加熱の両方により硬化される紫外線・熱硬化型樹脂を用いる等してもよい。

【0038】更に液晶表示素子の構造も任意であり、アレイ基板あるいは対向基板にカラーフィルタ層を形成したり、あるいは図 9 に示す他の変形例のようにアレイ基板 66 上に柱状スペーサ 67 を形成して、対向基板 68 とのギャップを所望のギャップ幅に保持する等してもよい。又、マザーガラス基板上に同時に形成する液晶表示素子の面数も任意である。

#### 【0039】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、製造時間を短縮可能な滴下法による液晶封入方法において、液晶封入後に液晶セル内に真空空間が残留するのを防止出来、液晶セル全面にわたり液晶を均一に充填出来、液晶表示素子の表示品位を向上出来、滴下法での液晶の封入を実現可能にする。

#### 【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の第 1 の実施の形態の液晶の封入方法を示す分散概略説明図である。

【図 2】本発明の第 1 の実施の形態の液晶表示素子を示す概略説明図である。

【図 3】本発明の第 1 の実施の形態のスリットスキージ装置を示す概略構成図である。

【図 4】本発明の第 1 の実施の形態の組み立て装置を示す概略構成図である。

【図 5】本発明の第 2 の実施の形態の液晶塗布ヘッドを示す概略構成図である。

【図 6】本発明の第 3 の実施の形態のマザーガラス基板上の液晶表示素子を示す分散概略構成図である。

【図 7】本発明の第 3 の実施の形態の組み立て装置を示す概略構成図である。

【図 8】本発明の第 3 の実施の形態において従来技術で生じていたガラス基板の撓み現象を示す概略説明図である。

【図 9】本発明の他の変形例の液晶表示素子を示す概略説明図である。


【図 10】従来の滴下法による液晶の封入方法を示す分散概略説明図である。

#### 【符号の説明】

- 10…液晶表示素子  
 11…アレイ基板  
 12…対向基板  
 13…配向膜  
 14…シール剤  
 16…スペーサ  
 17…液晶  
 18…液晶塗布ヘッド  
 20…ノズルブロック  
 21…ピエゾ素子  
 22…スプリング


- 23…液晶導入口  
 24…ノズル口  
 25…スリットスキージ装置  
 26…スキージ  
 27…オリフィス  
 28…液晶導入口  
 30…ギャップセンサ  
 40…組み立て装置  
 41…真空槽  
 42…下ステージ  
 43…上ステージ

【図 1】

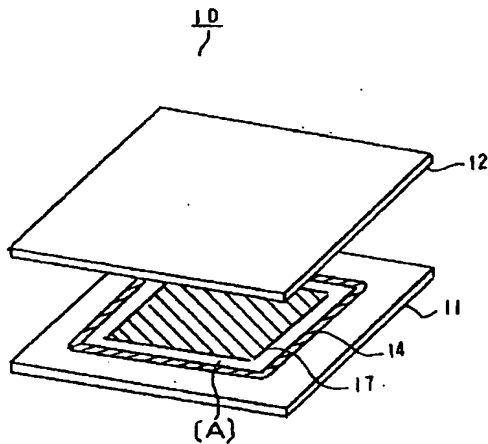


- 10 : 液晶表示素子    11 : アレイ基板    12 対向基板  
 14 : シール剤    17 : 液晶


【図 2】

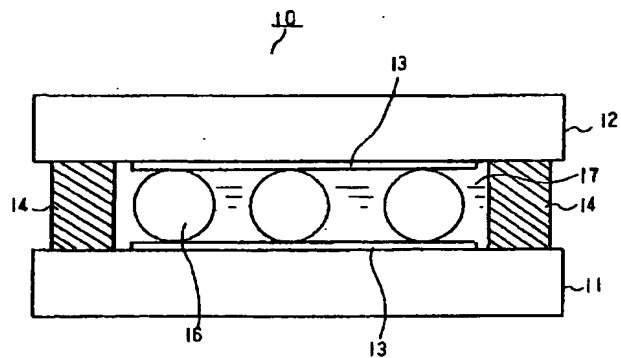


【図 4】

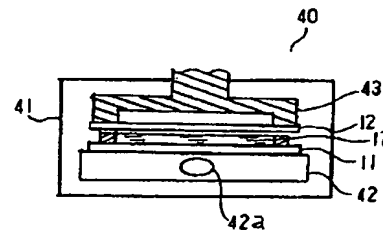

【図 5】

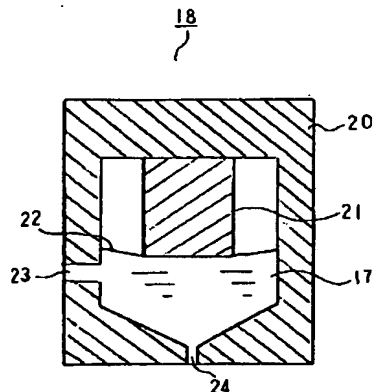


【図 3】

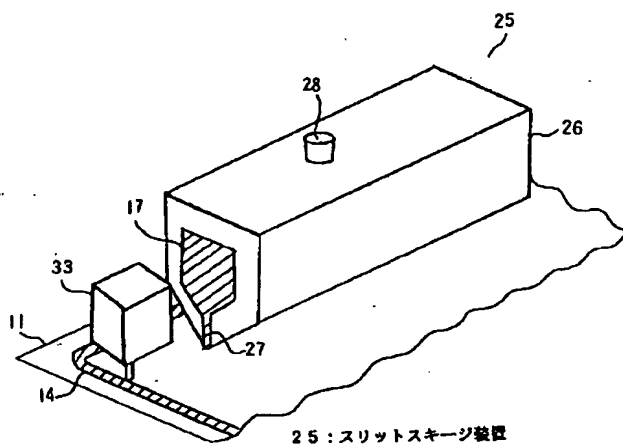


25 : スリットスキージ装置




【図6】

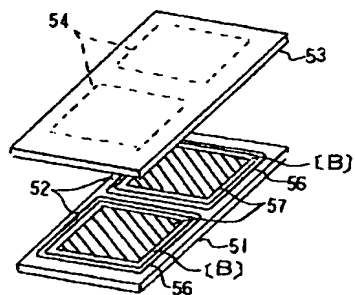


【図7】

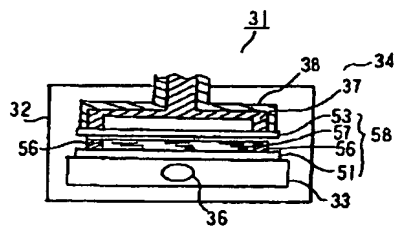


【図8】



【図9】

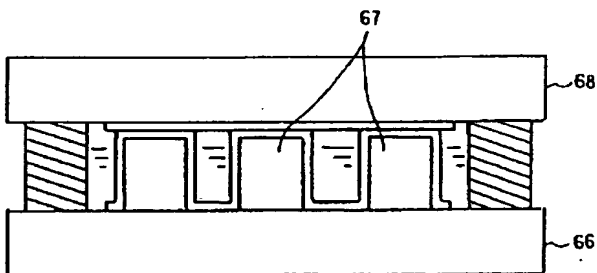

【図10】

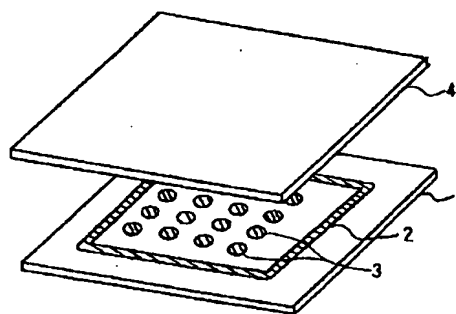

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY